


# Productblad

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

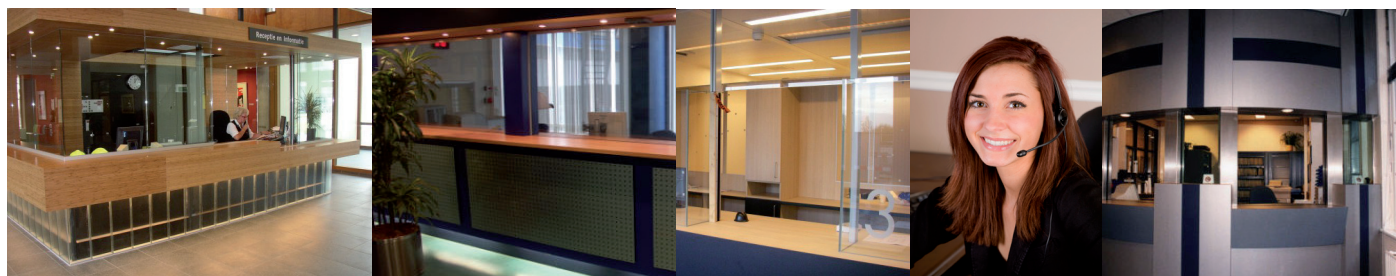

### CoTech® Baliesluitscherm

#### Productomschrijving

Het CoTech® baliesluitscherm is een uiterst effectieve manier om klantvriendelijk te zijn en uw medewerkers de mogelijkheid te bieden rustig te kunnen werken als de situatie daarom vraagt.

Gebruikers van CoTech® baliesluitschermen zijn o.a. ziekenhuizen, politiebureaus, gemeentehuizen, woningbouwcorporaties, belastingkantoren, GGD's of GG&GD's, tankstations, apotheken.

#### Productgegevens

##### Voor de eindgebruiker

- Montage:** Vrijwel onzichtbaar in de balie.
- Sluittijd:** Circa 6 - 8 seconden.
- Mechanisme:** Het baliesluitscherm wordt elektrisch aangedreven. In ruststand verbruikt het geen stroom, produceert het geen warmte en is het geruisloos. Zodra u het scherm activeert stuurt de motor de aandrijving aan en beweegt het scherm vanuit de balie omhoog. Zodra u de bedieningsknop loslaat stopt het scherm. U kunt het dus in elke gewenste stand plaatsen. De bovenzijde van het scherm heeft een sluitstrook, waardoor het scherm nagenoeg onzichtbaar in het balieblad 'verzinkt'.
- Afmetingen:** Breedte buitenwerks van 600 mm tot 1.800 mm, oplopend per 100 mm.  
Baliehoogte van 500 tot 1.500 mm.  
Afsluitbare hoogte: baliehoogte minus 100 mm. Bovenlicht - afhankelijk van de plafondhoogte moet de ruimte tussen het beweegbare glazen gedeelte van het scherm en het plafond door de interieur bouwer te worden opgevuld.  
Geleidingskolommen 20 mm breed (aan bezoekerszijde) en 25 mm diep.
- Materiaalkeuze:** Geleiding van blank aluminium zonder afwerklaag. Scherm van veiligheidsglas.
- Bedrijfsmodus:** Te openen en te sluiten door middel van drukknoppen.

##### Voor de elektro-installeateur

- Voeding:** 230 VAC, 25A afgezekerd, zonder aardlek.
- Bij onderbreking van de voeding zal het scherm in dezelfde stand blijven staan. U kunt het dan niet meer bedienen tot de voeding is hersteld. Aansluiting van het systeem op een noodstroomaccu of andere voorziening is mogelijk.

##### Voor de interieurarchitect

- Service:** Voor service en onderhoud adviseren wij u eenvoudig afneembare panelen over de volle breedte van de balie op te nemen ter plaatse van de motor en de aandrijving.
- Motorpositie:** Midden onderin.
- Afwerking:** Geleidingskolommen in blank aluminium, afsluitdorpel in gewenst baliemateriaal.

